

自然感にあふれ、傷や水、汚れに配慮した高級床材

㎡単価(㎡)
¥12,130～¥12,850



床材

W
P
C
床材

戸建用・二重床用一般床材/WPC床材

ジオラナチュラル

設計・施工情報

捨張工法

直張工法

上履用

土足用

防音

12mm厚

公的認定・業界団体に関する表記

F☆☆☆☆
JAS(優良フローリング)

4VOC
基準適合

クリーンウッド法
合法性確認済

表面素材

WPC
(天然木)

表面仕上げ

艶消し

機能・性能

抗菌

床暖房対応

ホットカーペット対応

プラスチックキャスター対応

車イス対応

耐薬品

凹み傷が付きにくい

すり傷が付きにくい

【※】

抗ウイルス

水濡れに配慮

汚れを拭き取りやすい

ワックス不要

高齢者のすべりに配慮

ペット対応

低VOC

ジ
ジ
オ
ラ
ナ
チ
ュ
ラ
ル
ー
ド

環境にやさしいエコ基材を採用。

天然木の自然な風合いを生かした化粧の床材です。



滑らかな肌触りのマットコート(艶消し)仕上げが特徴です。



引っかき傷や凹み傷が付きにくいため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。



水濡れに配慮しているので、洗面室など、水まわりにもご使用いただけます。



床材: ジオラナチュラル(ウォールナット)(3P)

2P

●写真はあくまでイメージです。天然木のため、床材1枚の中でも材色の影響による色の濃淡が出ます。



〈ハードメープル〉
YP78-50 ¥42,400/枚(6枚・3.3m²) (¥12,850/m²)



〈バーチ〉
YP78-10 ¥42,400/枚(6枚・3.3m²) (¥12,850/m²)



〈オーク(クリア色)〉
YP78-30 ¥42,400/枚(6枚・3.3m²) (¥12,850/m²)



〈オーク(ブラウン色)〉
YP78-32 ¥42,400/枚(6枚・3.3m²) (¥12,850/m²)



〈チェリー〉
YP78-13 ¥42,400/枚(6枚・3.3m²) (¥12,850/m²)



〈ウォールナット〉
YP78-70 ¥42,400/枚(6枚・3.3m²) (¥12,850/m²)

3P

●写真はあくまでイメージです。天然木のため、床材1枚の中でも材色の影響による色の濃淡が出ます。



〈ハードメープル〉
YP79-50 ¥40,000/枚(6枚・3.3m²) (¥12,130/m²)



〈バーチ〉
YP79-10 ¥40,000/枚(6枚・3.3m²) (¥12,130/m²)



〈オーク(クリア色)〉
YP79-30 ¥40,000/枚(6枚・3.3m²) (¥12,130/m²)



〈オーク(ブラウン色)〉
YP79-32 ¥40,000/枚(6枚・3.3m²) (¥12,130/m²)



〈チェリー〉
YP79-13 ¥40,000/枚(6枚・3.3m²) (¥12,130/m²)



〈ウォールナット〉
YP79-70 ¥40,000/枚(6枚・3.3m²) (¥12,130/m²)

関連情報

機能・性能マーク	床材のカタログ掲載性能マーク解説	P.5
コーディネート		巻末1
玄関にご使用の場合	WPCマットコート玄関造作材	P.63
設計・施工【別冊】		P.5～8
ご注意情報		P.11～14
専用部材		P.63・71～74

ご注意 | ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 使用上のご注意について、詳細は「フロアーの使用上のご注意(P.11～14)」をご覧ください。
- ワックスは必要ありません。お客様のご都合によりワックス掛けされる場合は、DKワックスネオ(→P.74)をご使用ください。他のワックスは塗りムラや密着不良の原因となります。
- ワックス掛けされると、ワックス膜により床材表面本来の性能や質感が損なわれますので、ご承知ください。
- 艶が低い床材は艶が高い床材に比べて光の加減によって色艶の変化や違いが見え易い性質がありますのでご承知ください。
- 【※】金属製キャスターや球状キャスターは使用しないでください。キャスターの使用頻度が高い箇所は、カーペットなどを敷いて床を保護してください。
- 水濡れに配慮した床材ですが、水掛かりの際には直ちに拭き取ってください。


ご注意 | ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 施工前には必ず板並を行い、色柄のバランスを確認してください。
- 本製品は捨張工法専用フロアーです。床下地が床として充分な強度を持つよう施工されていることを必ずご確認のうえ、施工してください。
- 本製品を下地に固定する場合は、釘(スクリューネイル38mm長さ又はフロアーステーブル38mm長さ肩幅4mm以上)、捨て張り工法用ボンド併用で施工してください。釘打ちは、製品の長辺雄実部に150mmピッチで釘打ち、短辺雄実下部に接着剤を塗布し、短辺雄実部に2箇所以上釘打ちしてください。
- 床暖房パネルの仕上げ材として使用される場合は、長辺雄実部に303mmピッチで釘打ちし、長辺および短辺雄実下部に接着剤を塗布し、短辺雄実部に2箇所以上釘打ちしてください。
- 材料切削時に発生する粉じんにより、稀にくしゃみや鼻水の症状が発生する場合がございます。毒性はありませんが、マスクやガネによる保護措をして作業してください。
- 開梱時は梱包ケースの木口から引き抜かないでください。フロア表面を傷める可能性があります。


仕様

サ イ ズ	12mm厚さ、303×1,818mm
梱 包 入 数	6枚(3.3m ²)入り
基 材	2.7mm特殊MDF+エコ合板
表 面	WPC加工、天然木薄単板、メープル、バーチ、チェリー、ウォールナット、オーク板目・柾目混合乱尺張り、UV抗菌耐磨耗マットコート仕上げ

■平面図

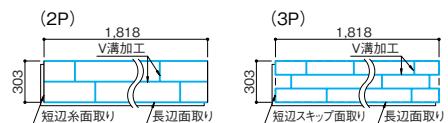

■断面形状

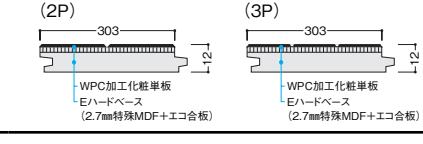

施工関連情報

- 温水式床暖房の小根太入り温水マットタイプ用仕上げ材としても使用できます。
- 床暖房の発熱パネルのタイプはP.8でご確認ください。シート状ヒーターはお問い合わせください。
- システム造作部材(巾木)はP.973でご確認ください。